


GARTENBANK SELBER BAUEN

Wer keine Standardmöbel will, baut sie am besten selbst. In dieser Anleitung zeigen wir, wie Sie eine Gartenbank ganz einfach und schnell selber bauen.

Direkt zur Bauanleitung auf Seite 4

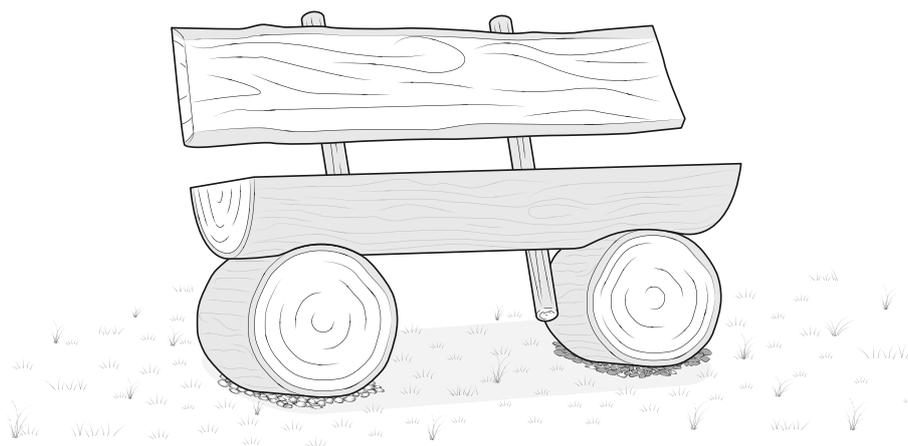

SCHWIERIGKEIT



mittel

ZEITAUFWAND

🕒 2 Std.

MATERIALLISTE



MATERIAL

Rückenlehne

2 Pfosten (Länge je nach gewünschter Höhe der Rückenlehne, müssen gegebenenfalls abgesägt werden)

Brett (circa 120 cm lang)

Sitzfläche

Gerader Baumstamm mit ca. 30 cm Durchmesser

Füße

2 weitere Stämme (circa 30 cm lang, circa 30 cm Durchmesser)

Platz für Ihre Notizen

WERKZEUG UND ZUBEHÖR

- | | |
|--|--------------------------|
| STIHL Akku-Motorsäge (z. B. die MSA 70) | <input type="checkbox"/> |
| Bohrmaschine | <input type="checkbox"/> |
| 4 Schrauben (circa 3,0 bis 3,5 cm) für die Sitzbank | <input type="checkbox"/> |
| 4 Schrauben (circa 1,5 cm) für die Halterung der Lehne | <input type="checkbox"/> |
| 4 Schrauben (circa 1,5 cm) für die Rückenlehne und ggf. 4 Unterlegscheiben | <input type="checkbox"/> |
| Spaten | <input type="checkbox"/> |
| Handschleifgerät | <input type="checkbox"/> |
| Meterstab oder Maßband | <input type="checkbox"/> |
| Stift/Kreide | <input type="checkbox"/> |
| Holzkeile | <input type="checkbox"/> |
| Sägebock | <input type="checkbox"/> |
| Handsappie | <input type="checkbox"/> |
| Schubkarre mit Kies, Schotter oder Splitt | <input type="checkbox"/> |
| Holzleim | <input type="checkbox"/> |
| Pinsel | <input type="checkbox"/> |
| Öl | <input type="checkbox"/> |

Platz für Ihre Notizen



DIE PASSENDE SCHUTZAUSRÜSTUNG

Die Arbeit mit starken Geräten macht Freude und lässt Sie über sich hinauswachsen. Gut, wenn Sie dabei auf eine wirkungsvolle und sichere Schutzkleidung setzen können. Tragen Sie beim Arbeiten mit den Geräten von STIHL immer Ihre persönliche Schutzausrüstung. Details erfahren Sie in der Bedienungsanleitung für Ihr Produkt. Machen Sie sich vor dem ersten Arbeitseinsatz gründlich mit Ihrem Gerät vertraut und stellen Sie vor jedem Einsatz sicher, dass Ihr Gerät in einwandfreiem Zustand ist. Ihr STIHL Fachhandel bereitet auf Wunsch jedes Gerät für den ersten Einsatz vor und berät Sie bezüglich der Schutzkleidung zu Modellen und Größen, die Sie in aller Ruhe anprobieren können. Denken Sie bitte daran, dass eine persönliche Schutzausrüstung kein Ersatz für eine sichere Arbeitstechnik ist.

ANLEITUNG: GARTENBANK SELBER BAUEN

1 STAMM FIXIEREN

Sichern Sie das Stammstück gegen mögliches Wegrollen, zum Beispiel mit Holzkeilen.



STIHL PROFI-TIPP:

Zeichnen Sie den geplanten Schnitt vorher am Holz an.



WICHTIG:

Bei der Arbeit mit der Motorsäge können Reaktionskräfte wie Rückschlag, Hineinziehen oder Rückstoß entstehen. Diese Kräfte können für Sie gefährlich sein und sollten deshalb möglichst verhindert werden. In der Bedienungsanleitung für Ihre STIHL Motorsäge finden Sie alle wichtigen Informationen zu Reaktionskräften und wie Sie sie vermeiden.

2 ZURECHTSÄGEN DES STAMMS

Sägen Sie zunächst den Stamm in die gewünschte Länge.

3 ZURECHTSÄGEN DER SITZFLÄCHE

Nun geht es an das Halbieren des Stamms. Sägen Sie dafür mit einem senkrechten Schnitt bis in die Mitte des Stammstücks. Drehen Sie das Stammstück um 180 Grad und führen Sie den Schnitt von der anderen Seite durch. Eine Stammhälfte dient später als Sitzfläche, aus der anderen wird im nächsten Schritt die Rückenlehne gefertigt.

4 ANFERTIGEN DER LEHNE


Sägen Sie nun ein circa cm Zentimeter dickes Brett aus einer der Stammhälften für die Rückenlehne zurecht.

5 ANFERTIGEN DER FÜßE

Markieren Sie die Mitte auf den beiden kurzen Stammstücken.


Schnitzen Sie die Fußhölzer nun zur Mitte hin ein.

Die Schnitte müssen an beiden Füßen so tief und breit sein, dass die Sitzfläche perfekt aufliegen kann.

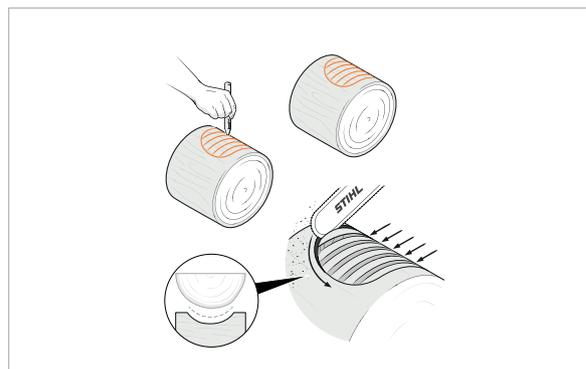


6 DEN STAMM AUF DAS KIESBETT LEGEN

Heben Sie mit dem Spaten die Grasnarbe ab und legen Sie für jeden der FüÙe ein ausreichend großes Kiesbett an, damit die Bank später einen stabilen Stand hat.

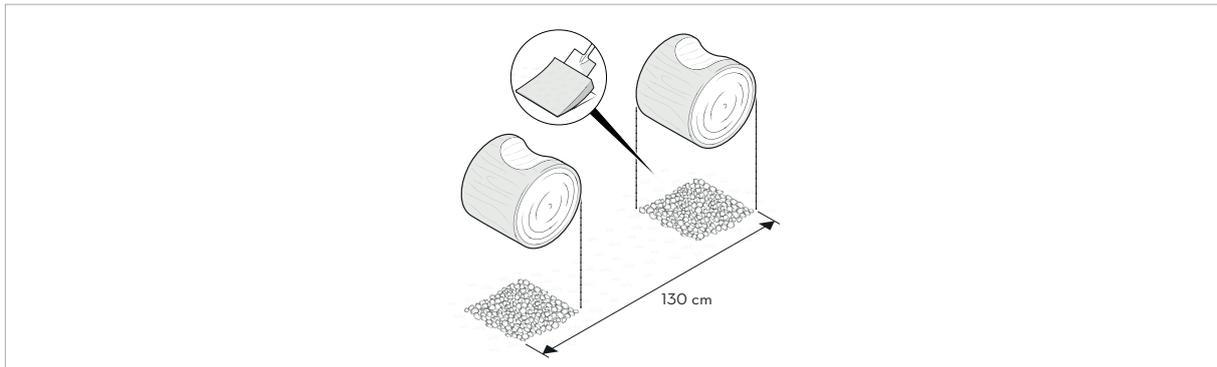

7 MONTAGE DER FÜÙE

Legen Sie die Sitzfläche im Anschluss auf die FüÙe und befestigen Sie sie mit Schrauben, die von oben durch die Sitzfläche in die FüÙe geschraubt werden. Bei der Länge der Schrauben empfiehlt sich ein Vorbohren der Schraublöcher.

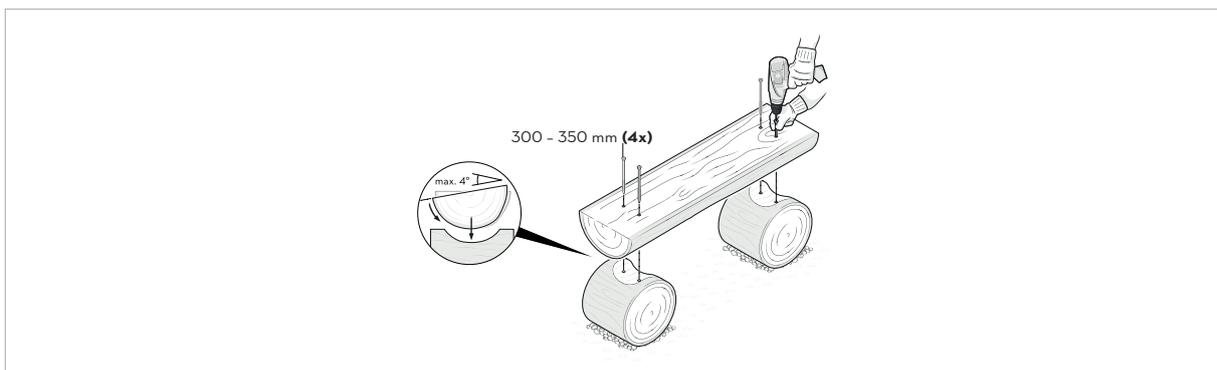


8 VERKLEBEN DER LÖCHER

Verschließen Sie nun gründlich die Schraublöcher mit wasserfestem Holzleim und Sägespänen.


9 ANFERTIGEN DER PFOSTEN

Sägen Sie als Nächstes die Pfosten zurecht. Die Länge der Pfosten hängt davon ab, wie hoch die Rückenlehne sein soll.

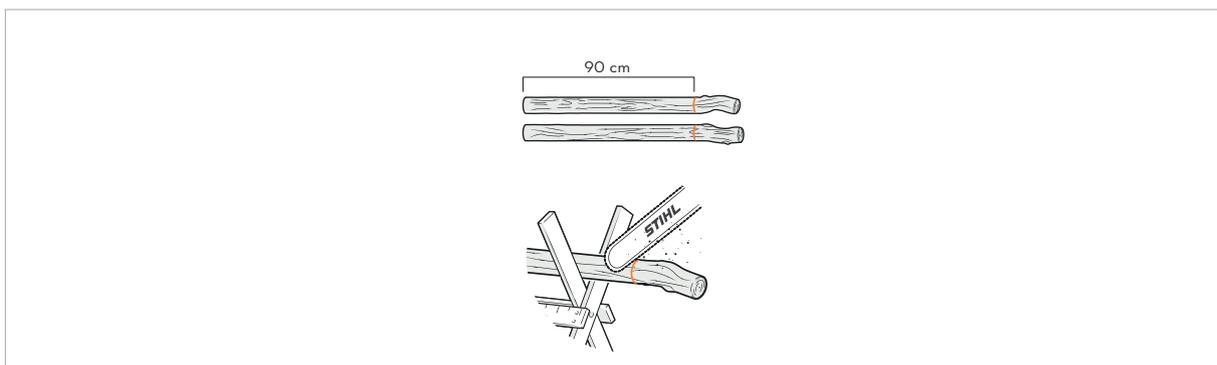

10 MONTAGE DER PFOSTEN

Schrauben Sie die Pfosten an den Füßen und der Sitzfläche an.

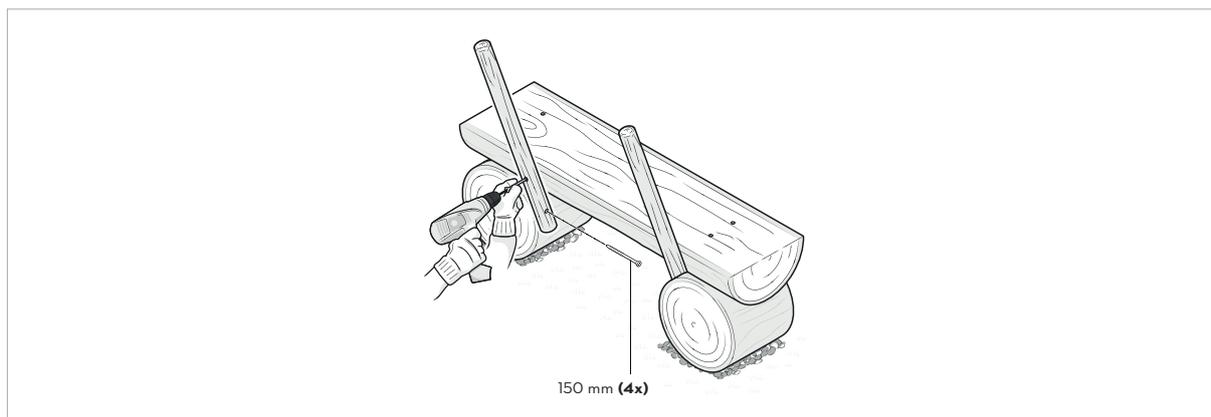


11 MONTAGE DER RÜCKENLEHNE

Damit Sie sich beim Sitzen anlehnen können, muss zum Schluss das Brett in der gewünschten Höhe an die Pfosten angeschraubt werden.

Achten Sie auf die richtige Neigung für einen bequemen Sitz.

Befestigen Sie die Rückenlehne mit zwei Schrauben pro Pfosten, damit sich das Holz nicht verzieht.

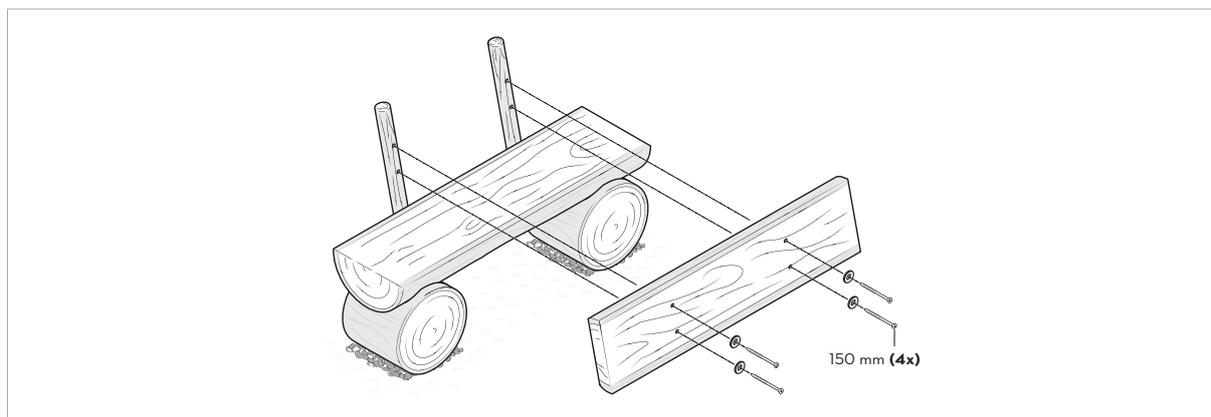

12 NACHBEREITUNG DER BANK (ABSCHLEIFEN / ÖLEN)

Zuletzt sollten Sie die Bank vollständig abschleifen und ölen.



FERTIG!

Nun können Sie entspannte Stunden auf Ihrer selbst gebauten Gartenbank verbringen.